

2009 SUPPLÉMENT DE MANUEL DE PROPRIÉTAIRE

NOTICE TECHNIQUE DE LA SÉRIE SE – MODÈLE DE SPA BISCAYNE


GÉNÉRALITÉS

rev. 2009 / 01

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Capacité en sièges | 6 |
| Matériau de la coque | Acrylic |
| Dimensions (en mesures US) | 90" (7'6") x 79" (6'7") x 36" (3') |
| Dimensions (à l'exportation) | 229 cm. x 201 cm. x 92 cm. |
| Capacité en eau | 325 Gallons (1,230 liters) |
| Poids à sec | 725 lbs. (329 kg.) |
| Matériau de la jupe | Permawood™ or Cedar |
| Débit d'eau | 510 Gallons per Minute |

CIRCUIT D'ALIMENTATION EN EAU** (se référer à la photo)

| Système de traitement de l'eau | OZ | Producteur d'ozone |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| Filtre Système en biphasé AquaSure™ | | 25 sq. ft. |
| Vannes à tiroir | | 6 |
| Mega Swirl Jet (jet à remous) | A | 3 |
| Grands Euro Jets à rotule | E | 23 |
| Mega'ssage Jet | G | 7 |
| Jet d'ozone | O | 2 |
| Multi'ssage Jet | P | 1 |
| Rotopulse Jet | R | 2 |
| Shower Head Jet | SH | 3 |
| Aromathérapie | AT | 1 |
| Jet pour les pieds | FM | 2 |
| Vanne de dérivation | V | 2 |
| Aspiration de sécurité | U | 5 |
| Mini skimmer | K | 1 |
| Contrôle air | I | 5 |
| Lampe spa | L | 1 |
| Vanne de vidange | 5 | 1 |

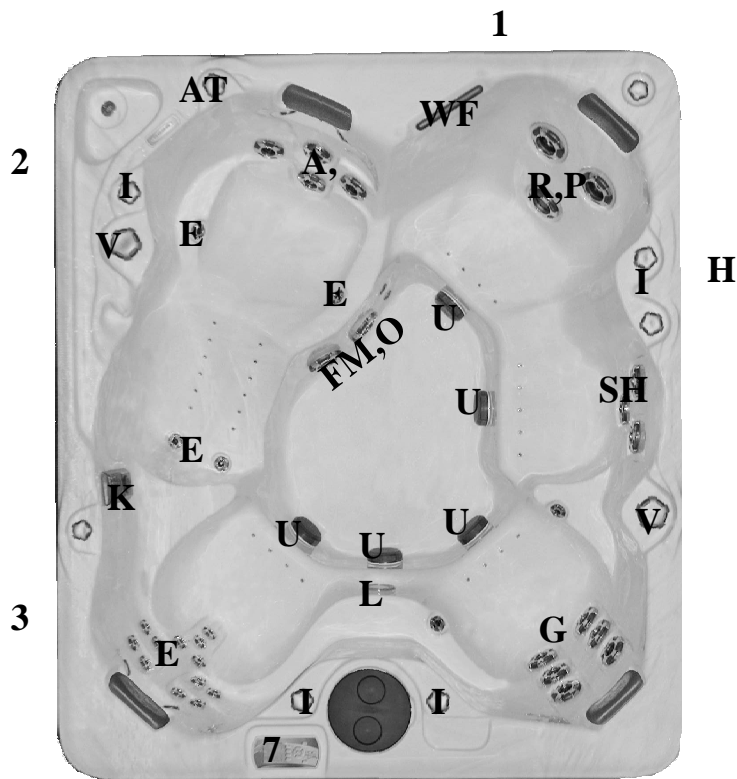

oz,6

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Oreillers de spa | 3 |
| Éclairage Motion Glow™ Light | Standard |
| Jets en acier inoxydable | Optional |
| Jet cascade / Vanne de contrôle WF, C | 1 |
| Éclairage illusion | Optional |
| Système audio SpaBullet | Optional* |

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

| Pompe | Numéro de référence | National (60 Hz) | À l'exportation (50 Hz) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Pompe n° 1 puissance maxi (continu) CV | 1 | 2.0 (1.0) CV | 2.0 (1.0) CV |
| Pompe n° 2 puissance maxi (continu) CV | 2 | 4.0 (2.0) CV | 4.0 (2.0) CV |
| Pompe n° 3 puissance maxi (continu) CV | 3 | 4.0 (2.0) CV | 4.0 (2.0) CV |
| Système de remous | 4 | 1.5 CV | 1.5 CV |
| Électronique | | | |
| Boîtier électrique | 6 | Série Gecko XM | Série Gecko XM |
| Tension | | 240 | 240 |
| Intensité | | 50 | 2x16 / 1x32 / 3x16 |
| Chauffage | H | 4.0 KW | 3.8 KW |
| Systèmes de commande | | | |
| Commande latérale principale du SPA | 7 | Série Gecko 600 | Série Gecko 600 |
| Commande latérale secondaire du SPA | 8 | Optional (100 Series) | Optional (100 Series) |

** Tous les jets ne sont pas référencés. Chaque type de jet est marqué pour faciliter l'identification. * Noter l'emplacement de tous les composants audio avant l'installation. L'emplacement de l'équipement correspond à la conception compacte ; les principaux composants de l'option Pack Advantage sont situés sous l'extrémité du meuble. Toutes les caractéristiques sont exactes à la date où nous mettons sous presse. Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit sans préavis. Dimensions approximatives.

2009 SUPPLÉMENT DE MANUEL DE PROPRIÉTAIRE

NOTICE TECHNIQUE DE LA SÉRIE SE – MODÈLE DE SPA RIO

GÉNÉRALITÉS


rev. 2009 / 01

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Capacité en sièges | 6 |
| Matériau de la coque | Acrylic |
| Dimensions (en mesures US) | 83" (6'10")round x 38" (3'1) |
| Dimensions (à l'exportation) | 208 cm. sq. x 94 cm. |
| Capacité en eau | 325 Gallons (1,230 liters) |
| Poids à sec | 593 lbs (269 kg) |
| Matériau de la jupe | Permawood™ or Cedar |
| Débit d'eau | 306 Gallons per Minute |

CIRCUIT D'ALIMENTATION EN EAU** (se référer à la photo)

5

| | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| Système de traitement de l'eau | OZ | Producteur d'ozone |
| Filtre Système en biphasé AquaSure™ | | 25 sq. ft. |
| Vannes à tiroir | 4 | |
| Mega Swirl Jet (jet à remous) | A | 5 |
| Grands Euro Jets à rotule | E | 11 |
| Mega'ssage Jet | G | 5 |
| Jet d'ozone | O | 2 |
| Multi'ssage Jet | P | 0 |
| Rotopulse Jet | R | 0 |
| Shower Head Jet | SH | 3 |
| Aromathérapie | AT | 1 |
| Jet pour les pieds | FM | 0 |
| Vanne de dérivation | V | 0 |
| Aspiration de sécurité | U | 3 |
| Mini skimmer | K | 1 |
| Contrôle air | I | 2 |
| Lampe spa | L | 1 |
| Vanne de vidange | 5 | 1 |

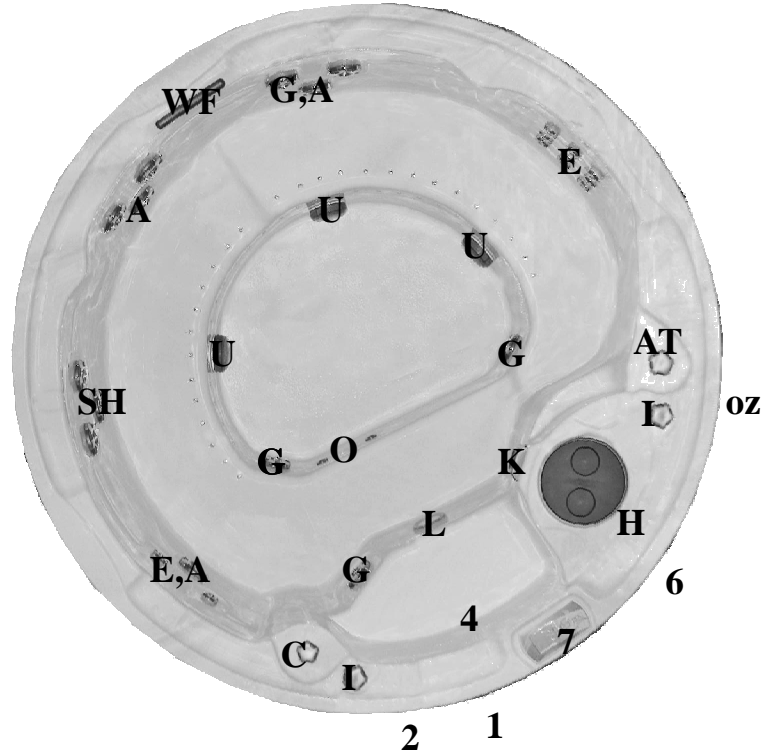

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

| | |
|---------------------------------|----------|
| Oreillers de spa | 0 |
| Éclairage Motion Glow™ Light | Standard |
| Jets en acier inoxydable | Optional |
| Jet cascade / Vanne de contrôle | WF, C |
| Éclairage illusion | Optional |
| Système audio SpaBullet | Optional |

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

| Pompe | Numéro de référence | National (60 Hz) | À l'exportation (50 Hz) |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|
| Pompe n° 1 puissance maxi (continu) CV | 1 | 2.0 (1.0) CV | 2.0 (1.0) CV |
| Pompe n° 2 puissance maxi (continu) CV | 2 | 4.0 (2.0) CV | 4.0 (2.0) CV |
| Pompe n° 3 puissance maxi (continu) CV | 3 | 4.0 (2.0) CV | 4.0 (2.0) CV |
| Système de remous | 4 | 1.5 CV | 1.5 CV |
| Électronique | | | |
| Boîtier électrique | 6 | Série Gecko XM | Série Gecko XM |
| Tension | | 240 | 240 |
| Intensité | | 50 | 2x16 / 1x32 / 3x16 |
| Chauffage | H | 4.0 KW | 3.8 KW |
| Systèmes de commande | | | |
| Commande latérale principale du SPA | 7 | Série Gecko 600 | Série Gecko 600 |
| Commande latérale secondaire du SPA | 8 | n/a | n/a |

** Tous les jets ne sont pas référencés. Chaque type de jet est marqué pour faciliter l'identification. * Noter l'emplacement de tous les composants audio avant l'installation. L'emplacement de l'équipement correspond à la conception compacte ; les principaux composants de l'option Pack Advantage sont situés sous l'extrémité du meuble. Toutes les caractéristiques sont exactes à la date où nous mettons sous presse. Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit sans préavis. Dimensions approximatives.